


CELDA DE CONDUCTIVIDAD Y TDS PARA ALTA TEMPERATURA

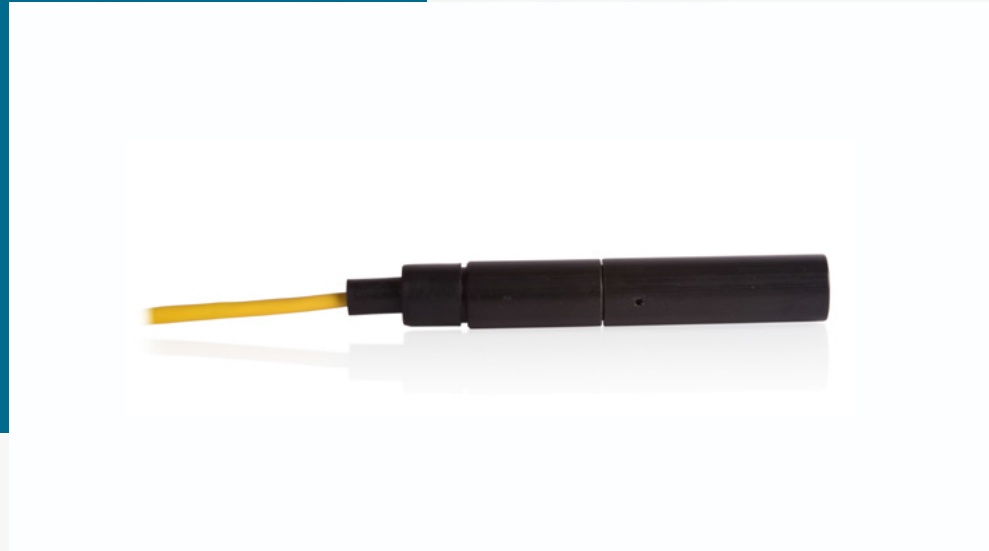

Catálogo	Rango	Constante de la celda	Temperatura de uso	Coefficiente de temperatura	Presión Máxima de uso	Material	Dimensiones	Tipo de Conexión
C1H- Mono ó miniDIN	0.5 a 200,00µS ó mg/l	1/cm	-40 a 120°C	2% / °C	2 KG/ cm2	PVDF, epoxy y electrodos de níquel platinizados	21mm diámetro x 132mm largo. 1m cable	Monoaural ó miniDIN