


BÁSCULA DE CONTROL DE PESO DE SOBREMESA CRUISER CKT

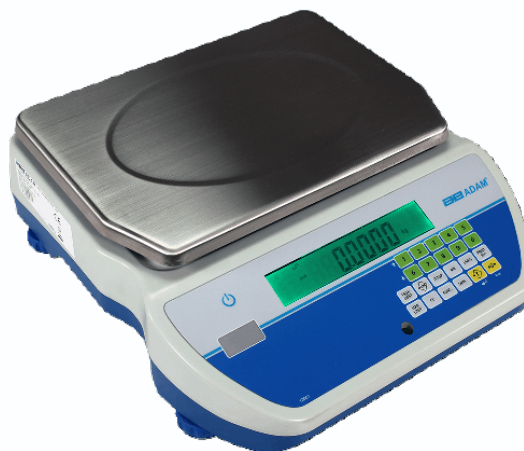


La serie Cruiser es una herramienta robusta y versátil para el conteo industrial y necesidades de pesaje. Ideal para tareas de control de inventario o verificación de peso durante los procesos de empaque, la serie Cruiser ayuda reducir el desperdicio y eliminar excedentes. La pantalla retroiluminada cambia de color para mostrar si una muestra está por debajo, por encima o dentro de los límites preestablecidos. Diseñada para ser resistente, la serie Cruiser tiene una carcasa ABS, plato de acero inoxidable, patas antideslizantes y protección de la celda de carga.

APLICACIONES


- Pesaje
- Recuento de piezas
- Pesaje de control
- Recuento de control
- Acumulación de peso
- Calculo de porcentaje
- Total neto de pesaje

BÁSCULA DE CONTROL DE PESO DE SOBREMESA CRUISER CKT

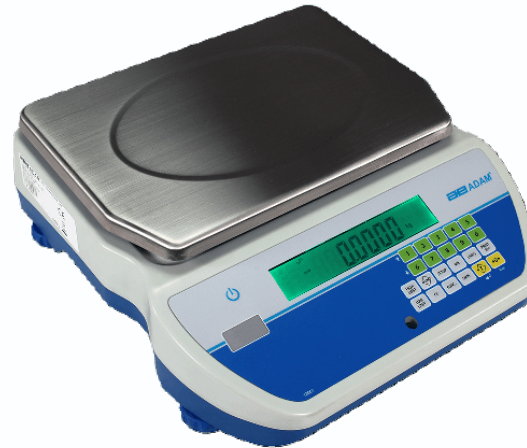

Catálogo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad (SD)	Linealidad (+/-)	Tamaño de la cacerola	Unidades de pesaje	Tiempo de estabilización	Interfaz	Monitor	Fuente de alimentación	Temperatura de funcionamiento	Alojamiento
CKT 4	4kg	0.1g	0.2g	0.3g	210x300mm	g, kg, lb, oz, lb:oz	2 sec	RS-232 USB opcional	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 15mm de alto	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA / Bateria interna recargable	-10° a 40°C	Plástico ABS
CKT 8	8kg	0.2g	0.4g	0.6g	210x300mm	g, kg, lb, oz, lb:oz	2 sec	RS-232 USB opcional	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 15mm de alto	Bateria interna recargable	-10° a 40°C	Plástico ABS
CKT 16	16kg	0.5g	1g	1.5g	210x300mm	g, kg, lb, oz, lb:oz	2 sec	RS-232 USB opcional	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 15mm de alto	Bateria interna recargable	-10° a 40°C	Plástico ABS
CKT 32	32kg	1g	2g	3g	210x300mm	g, kg, lb, oz, lb:oz	2 sec	RS-232 USB opcional	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 15mm de alto	Bateria interna recargable	-10° a 40°C	Plástico ABS
CKT 48	48kg	2g	4g	6g	210x300mm	g, kg, lb, oz, lb:oz	2 sec	RS-232 USB opcional	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 15mm de alto	Bateria interna recargable	-10° a 40°C	Plástico ABS
CKT 8H	8kg	0.1g	0.2g	0.3g	210x300mm	g, kg, lb, oz, lb:oz	2 sec	RS-232 USB opcional	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 15mm de alto	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA / Bateria interna recargable	-10° a 40°C	Plástico ABS
CKT 8UH	8kg	0.00005kg	0.0001kg	0.0003kg	210x300mm	g, kg, lb, oz, lb:oz	2 sec	RS-232 USB opcional	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 15mm de alto	Bateria interna recargable	-10° a 40°C	Plástico ABS
CKT 16UH	16kg	0.2g	0.2g	0.6g	210x300mm	g, kg, lb, oz, lb:oz	2 sec	RS-232 USB opcional	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 15mm de alto	Bateria interna recargable	-10° a 40°C	Plástico ABS
CKT 32UH	32kg	0.4g	0.4g	1.2g	210x300mm	g, kg, lb, oz, lb:oz	2 sec	RS-232 USB opcional	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 15mm de alto	Bateria interna recargable	-10° a 40°C	Plástico ABS
CKT 48UH	48kg	0.5g	1g	3g	210x300mm	g, kg, lb, oz, lb:oz	2 sec	RS-232 USB opcional	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 15mm de alto	Bateria interna recargable	-10° a 40°C	Plástico ABS

BÁSCULA DE CONTROL DE PESO DE SOBREMESA CRUISER CKT

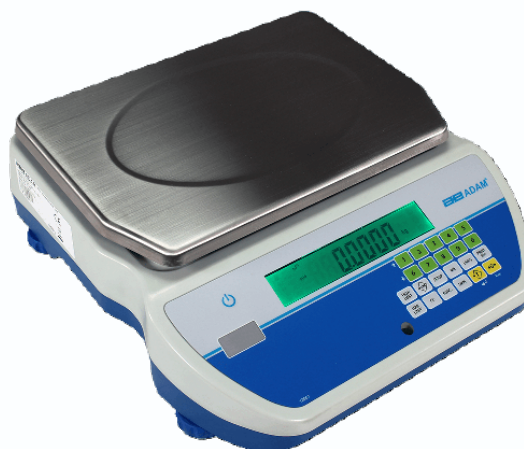

Catálogo	Dimensiones	Peso
CKT 4	315x355x115mm	3.29kg
CKT 8	315x355x115mm	3.29kg
CKT 16	315x355x115mm	3.29kg
CKT 32	315x355x115mm	3.29kg
CKT 48	315x355x115mm	3.29kg
CKT 8H	315x355x115mm	3.29kg
CKT 8UH	315x355x115mm	3.29kg
CKT 16UH	315x355x115mm	3.29kg
CKT 32UH	315x355x115mm	3.29kg
CKT 48UH	315x355x115mm	3.29kg