


CELDA DE CONDUCTIVIDAD Y TDS

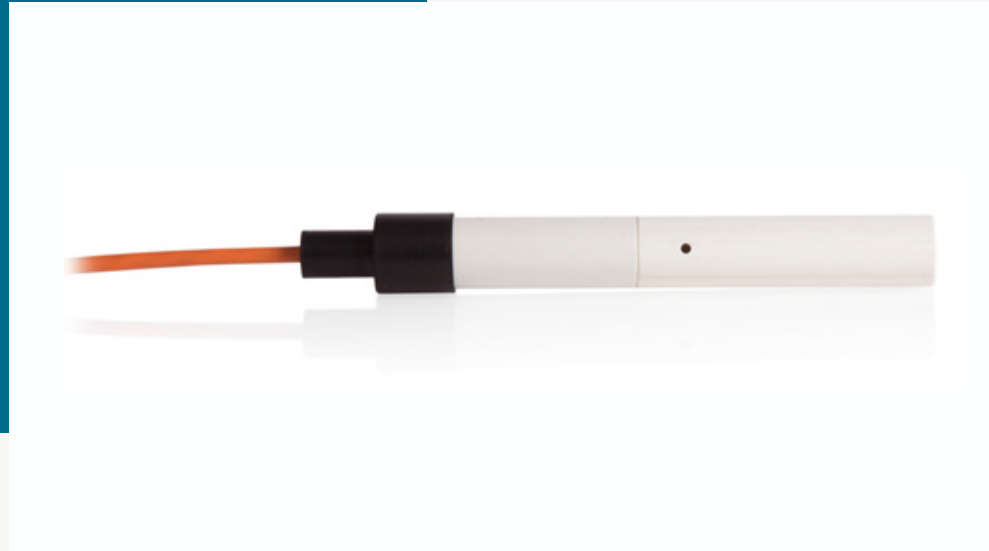

Catálogo	Constante de la celda	Temperatura de uso	Coefficiente de temperatura	Presión máxima de uso	Material	Dimensiones	Tipo de conexión
C1-Mono ó miniDIN	1/cm	-10 a 50°C	2% / °C	2Kg / cm ²	PVC, epoxy y electrodos de níquel platinizados	17mm diámetro x 132mm largo. 1m Cable	Monoaural ó miniDIN