


# BÁSCULA DE RECUENTO DUAL CRUISER CDT

**APPCROM**<sup>®</sup>

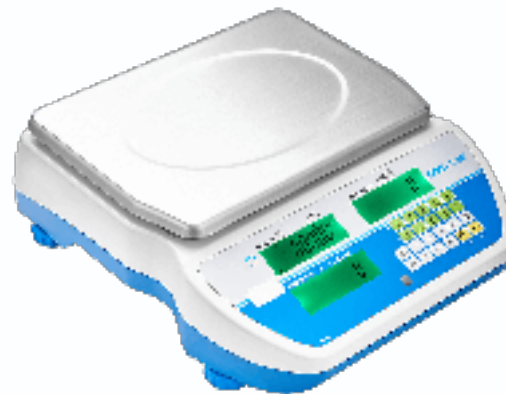


Para un conteo de volumen rápido y preciso, ya sea para inventario o preparación de pedidos, el Cruiser CDT permite a los usuarios conectar una plataforma remota. Conecte fácilmente la segunda plataforma de pesaje a la balanza y controle ambos utilizando el teclado numérico completo desde la CDT. Las plataformas opcionales pueden manejar piezas a granel con su gran capacidad, mientras que la CDT proporciona una precisión superior para una mejor solución de conteo. La báscula refina automáticamente el peso de la pieza para una mayor precisión. La interfaz RS-232 incluida y una USB opcional proporcionan una comunicación de datos rápida con impresoras y computadoras, para una integración intuitiva en sistemas secundarios. Los usuarios pueden almacenar y recuperar hasta 100 elementos en la memoria del CDT para la gestión de piezas de uso frecuente. La batería recargable interna permite utilizar la báscula en cualquier lugar, incluso si no hay energía disponible.

## **APLICACIONES**

- Conteo de piezas
- Cuenta de cheques
- Pesaje total neto
- Operación de doble escala

# BÁSCULA DE RECUENTO DUAL CRUISER CDT

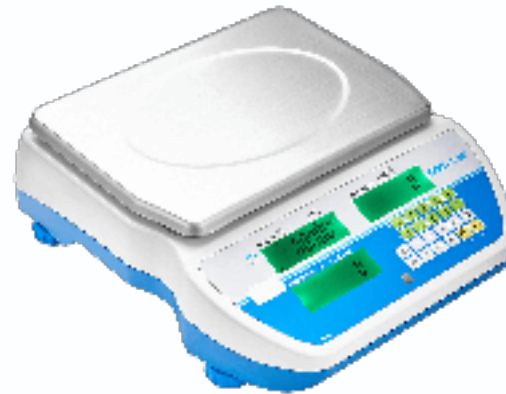

Catálogo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad (S.D)	Linealidad (+/-)	Tamaño de la cacerola	Unidades de pesaje	Tiempo de estabilización	Interfaz	Monitor	Fuente de alimentación	Temperatura de funcionamiento	Alojamiento	Dimensiones
CDT 4	4kg	0.1g	0.2g	0.3g	300x210mm	g, kg, lb	2 sec	RS-232, Puerto de segunda escala, USB opcional	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 15mm de alto	Adaptador 12VDC 800mA, Batería Interna Recargable	-10° a 40°C	Plástico ABS	356x381x178mm
CDT 8	8kg	0.2g	0.4g	0.6g	300x210mm	g, kg, lb	2 sec				-10° a 40°C	Plástico ABS	356x381x178mm
CDT 16	16kg	0.5g	1g	1.5g	300x210mm	g, kg, lb	2 sec	RS-232, Puerto de segunda escala, USB opcional	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 15mm de alto	Adaptador 12VDC 800mA, Batería Interna Recargable	-10° a 40°C	Plástico ABS	356x381x178mm
CDT 32	32kg	1g	2g	3g	300x210mm	g, kg, lb	2 sec				-10° a 40°C	Plástico ABS	356x381x178mm
CDT 48	48kg	2g	4g	6g	300x210mm	g, kg, lb	2 sec				-10° a 40°C	Plástico ABS	356x381x178mm