


BÁSCULA DE SOBREMESA Y SUELO CPW PLUS

APPCROM[®]

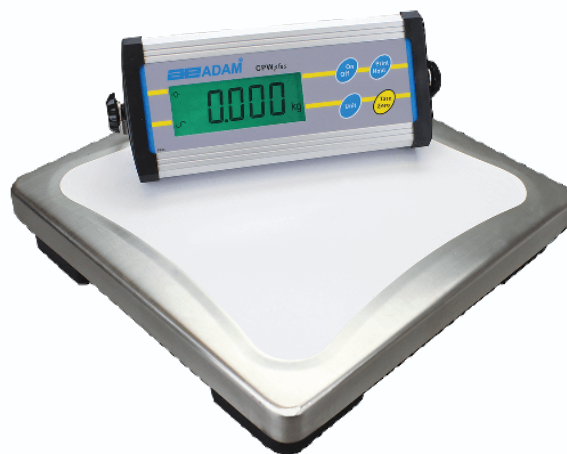


La serie de básculas CPWplus ofrece una amplia gama de modelos y configuraciones para utilizar en variadas aplicaciones, ya sea en exterior, laboratorios, o bodegas. La plataforma de acero inoxidable cuenta con alta durabilidad y es fácil de limpiar después de pesar artículos sucios o complicados. Tiene función de "retención" en la que la información en la pantalla se retiene una vez que el elemento se quita de la balanza, muy útil en espacios reducidos. Su manejo es simple: selección de tamaños de plataforma, uso con batería y corriente alterna y una fuerte construcción robusta se combinan para hacer del CPWplus realmente una gran adquisición.

Una serie versátil de balanzas, que ofrece múltiples configuraciones para adaptarse a una variedad de aplicaciones

APLICACIONES


- Pesaje
- Función de Retención

BÁSCULA DE SOBREMESA Y SUELO CPW PLUS

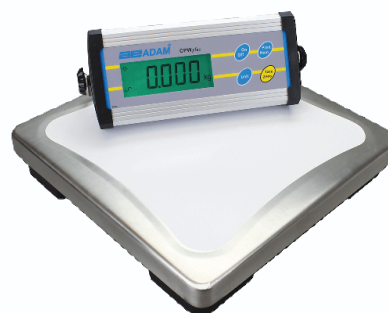

Catálogo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad (SD)	Linealidad (+/-)	Tamaño de la cacerola	Unidades de pesaje	Tiempo de estabilización	Interfaz	Monitor	Fuente de alimentación	Temperatura de funcionamiento	Alojamiento
CPWplus 6	6kg	0.002kg	0.002kg	0.004kg	300x300mm	g, kg, lb, oz,	2 sec	RS-232	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 22mm de alto	Adaptador 12VAC 50/60Hz 500mA / Pilas 6 x AA	0° a 40°C	Base de acero suave
CPWplus 6P	6kg	0.002kg	0.002kg	0.004kg	300x300mm	lb:oz	2 sec	RS-232			0° a 40°C	
CPWplus 15	15kg	0.005kg	0.005kg	0.01kg	300x300mm	g, kg, lb, oz,	2 sec	RS-232			0° a 40°C	Base de acero suave
CPWplus 15P	15kg	0.005kg	0.005kg	0.01kg	300x300mm	lb:oz	2 sec	RS-232			0° a 40°C	
CPWplus 35	35kg	0.01kg	0.01kg	0.02kg	300x300mm	g, kg, lb, oz,	2 sec	RS-232	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 22mm de alto	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA /	0° a 40°C	Base de acero suave
CPWplus 35P	35kg	0.01kg	0.01kg	0.02kg	300x300mm	lb:oz	2 sec	RS-232		Batería Interna Recargable (CPWplus M&L)	0° a 40°C	Base de acero suave
CPWplus 35M	35kg	0.01kg	0.01kg	0.02kg	500x500mm	g, kg, lb, oz,	2 sec	RS-232			0° a 40°C	Base de acero suave
CPWplus 35L	35kg	0.01kg	0.01kg	0.02kg	900x600mm	lb:oz	2 sec	RS-232	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 22mm de alto		0° a 40°C	Base de acero suave
CPWplus 75	75kg	0.02kg	0.02kg	0.04kg	300x300mm	g, kg, lb, oz,	2 sec	RS-232			0° a 40°C	Base de acero suave
CPWplus 75P	75kg	0.02kg	0.02kg	0.04kg	300x300mm	lb:oz	2 sec	RS-232			0° a 40°C	
CPWplus 75M	75kg	0.02kg	0.02kg	0.04kg	500x500mm	g, kg, lb, oz,	2 sec	RS-232	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 22mm de alto		0° a 40°C	Base de acero suave
CPWplus 75L	75kg	0.02kg	0.02kg	0.04kg	900x600mm	lb:oz	2 sec	RS-232			0° a 40°C	Base de acero suave
CPWplus 150	150kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg	300x300mm	g, kg, lb, oz,	2 sec	RS-232			0° a 40°C	Base de acero suave
CPWplus 150P	150kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg	300x300mm	lb:oz	2 sec	RS-232			0° a 40°C	
CPWplus 150M	150kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg	500x500mm	g, kg, lb, oz,	2 sec	RS-232	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 22mm de alto		0° a 40°C	Base de acero suave
CPWplus 150L	150kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg	900x600mm	lb:oz	2 sec	RS-232			0° a 40°C	Base de acero suave
CPWplus 200	200kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg	300x300mm	g, kg, lb, oz,	2 sec	RS-232			0° a 40°C	Base de acero suave
CPWplus 200P	200kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg	300x300mm	lb:oz	2 sec	RS-232			0° a 40°C	
CPWplus 200M	200kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg	500x500mm	g, kg, lb, oz,	2 sec	RS-232	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 22mm de alto		0° a 40°C	Base de acero suave
CPWplus 200L	200kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg	900x600mm	lb:oz	2 sec	RS-232			0° a 40°C	Base de acero suave
CPWplus 300L	300kg	0.1kg	0.1kg	0.2kg	900x600mm		2 sec	RS-232			0° a 40°C	

BÁSCULA DE SOBREMESA Y SUELO CPW PLUS

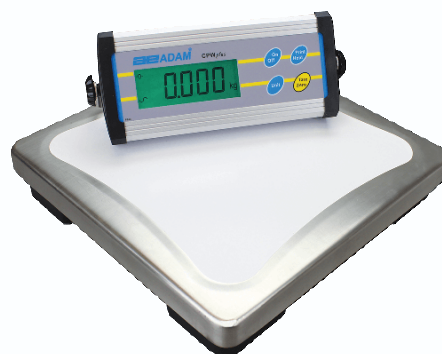

Catalogo	Dimensiones	Peso
CPWplus 6	300x300x50mm	4.99kg
CPWplus 6P	300x300x50mm	7.26kg
CPWplus 15	300x300x50mm	4.99kg
CPWplus 15P	300x300x50mm	7.26kg
CPWplus 35	300x300x50mm	4.99kg
CPWplus 35P	300x300x50mm	7.26kg
CPWplus 35M	500x500x78mm	10.43kg
CPWplus 35L	900x600x78mm	16.33kg
CPWplus 75	300x300x50mm	4.99kg
CPWplus 75P	300x300x50mm	7.26kg
CPWplus 75M	500x500x78mm	10.43kg
CPWplus 75L	900x600x78mm	16.33kg
CPWplus 150	300x300x50mm	4.99kg
CPWplus 150P	300x300x50mm	7.26kg
CPWplus 150M	500x500x78mm	10.43kg
CPWplus 150L	900x600x78mm	16.33kg
CPWplus 200	300x300x50mm	4.99kg
CPWplus 200P	300x300x50mm	7.26kg
CPWplus 200M	500x500x78mm	10.43kg
CPWplus 200L	900x600x78mm	16.33kg
CPWplus 300L	900x600x78mm	16.33kg